
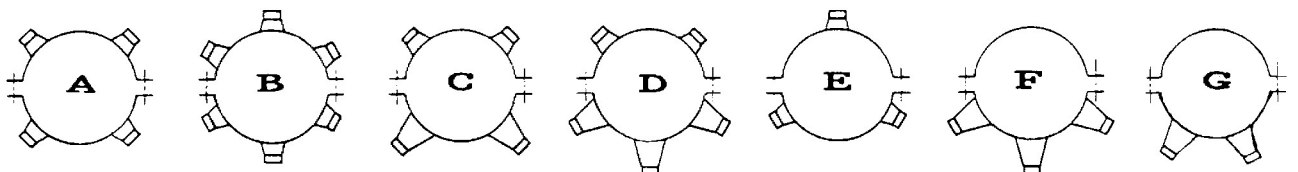
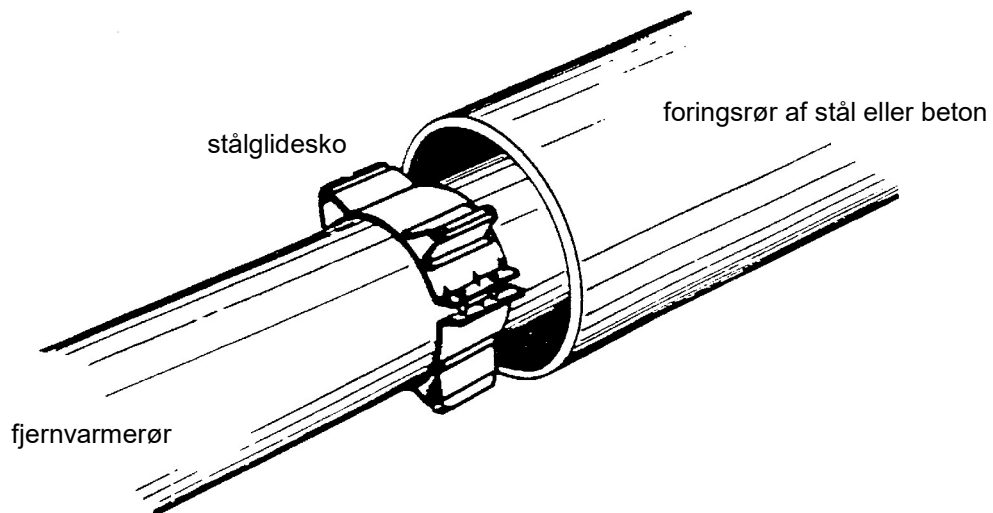



COBALCH

STÅLGLIDESKO for store fjernvarmerør

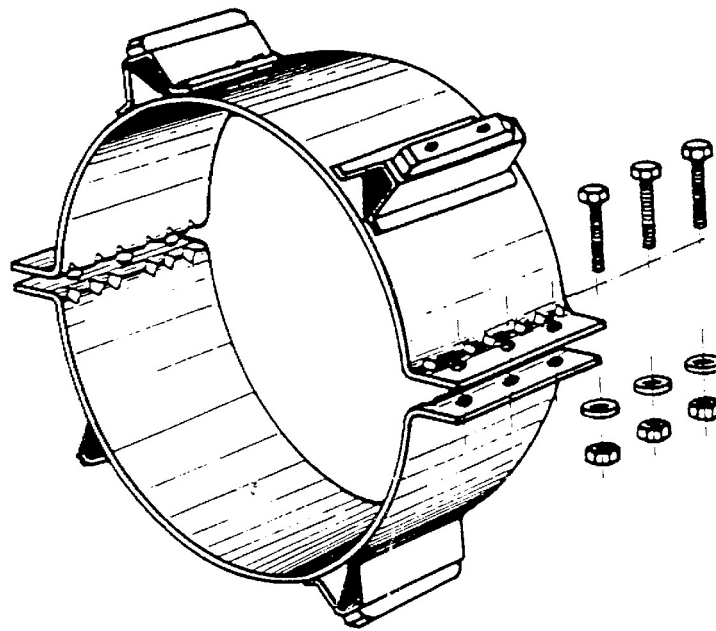

eksempler på kombinationer af glidesko

Snit gennem fjernvarmerør med stålglidesko - eksempel G

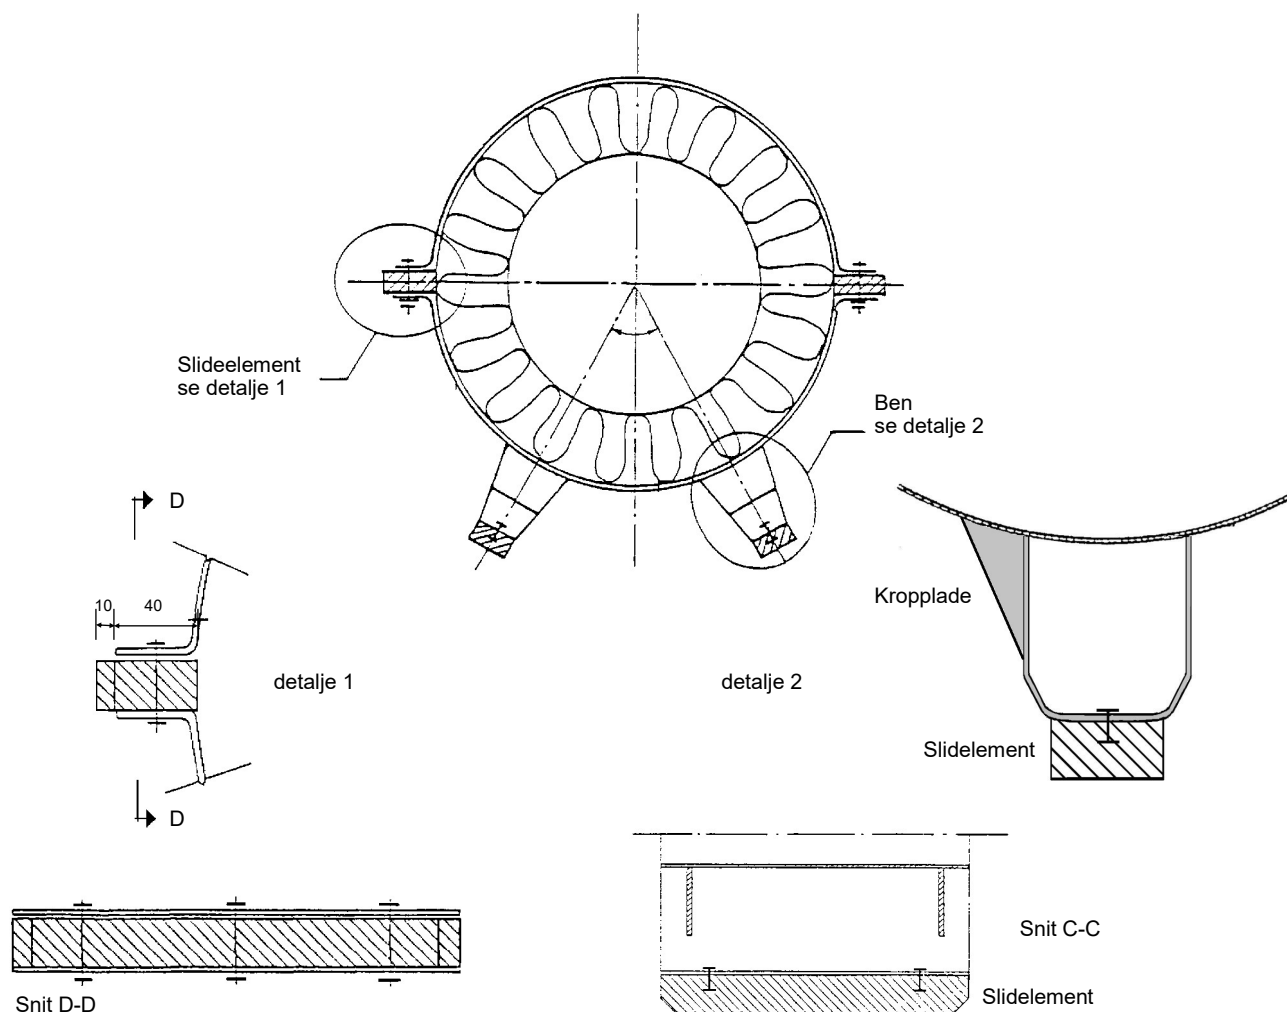


Stålglidesko til fjernvarmerør i foringsrør af enten stål eller beton er projekteret efter følgende specifikationer:


- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Halsjern | Plade: Tykkelse 3 mm - bredde 225 mm |
| 2. Ben | Plade: Tykkelse 5 mm - benhøjde over 100 mm med kropplade. |
| 3. Bolte | Hver boltsamling er forsynet med 3 stk. M8 x 70 mm med spændeskiver og møtrikker. |
| 4. Plastmateriale | Hvert ben er forsynet med plastplade af polyethylen, som vist på detalje 1 og på slideelementet, detalje 2. Skal bestilles separat. |
| 5. Overfladebehandling | Alle ståldele leveres varmgalvaniserede. |
| 6. Benhøjde | Fremstilles individuelt til hver enkelt opgave. |
| 7. Montageafstand | DN 400-1000 = hver 2 meter
DN 1000 - og derover = hver 1,5 meter |
| 8. Belastning | Benhøjde 50 mm = 1,9 ton
Benhøjde 150 mm = 2,3 ton |

Fjernvarmerør placeret i et foringsrør - type 1

2 fjernvarmerør placeret i foringsrør af enten stål eller beton.
Der er udstøbt en plan og glat bund.

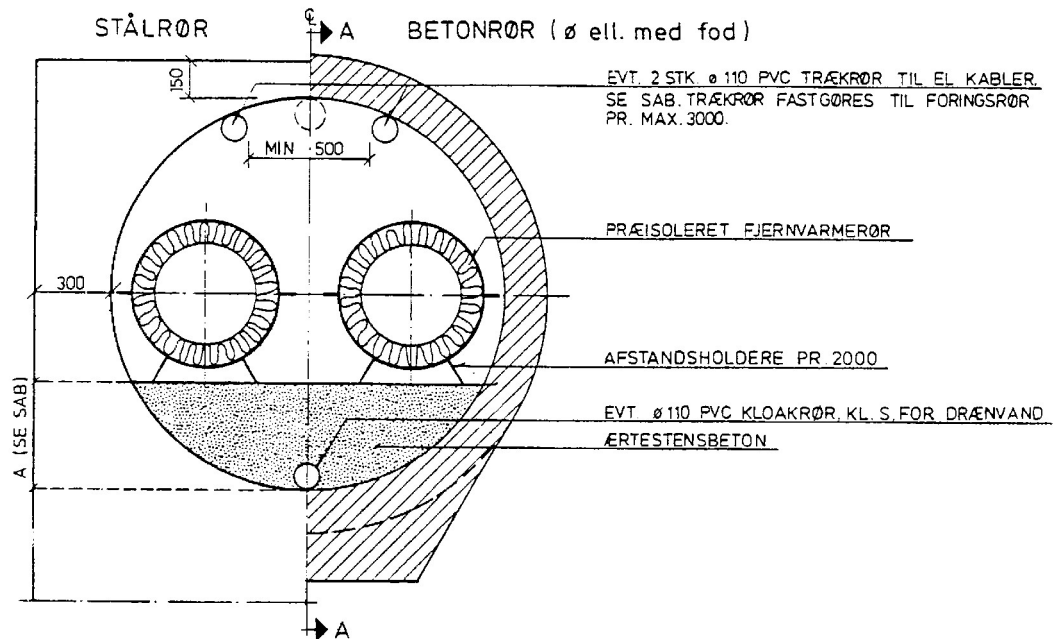


Lukning af foringsrør med beton, manchetter kan også benyttes.

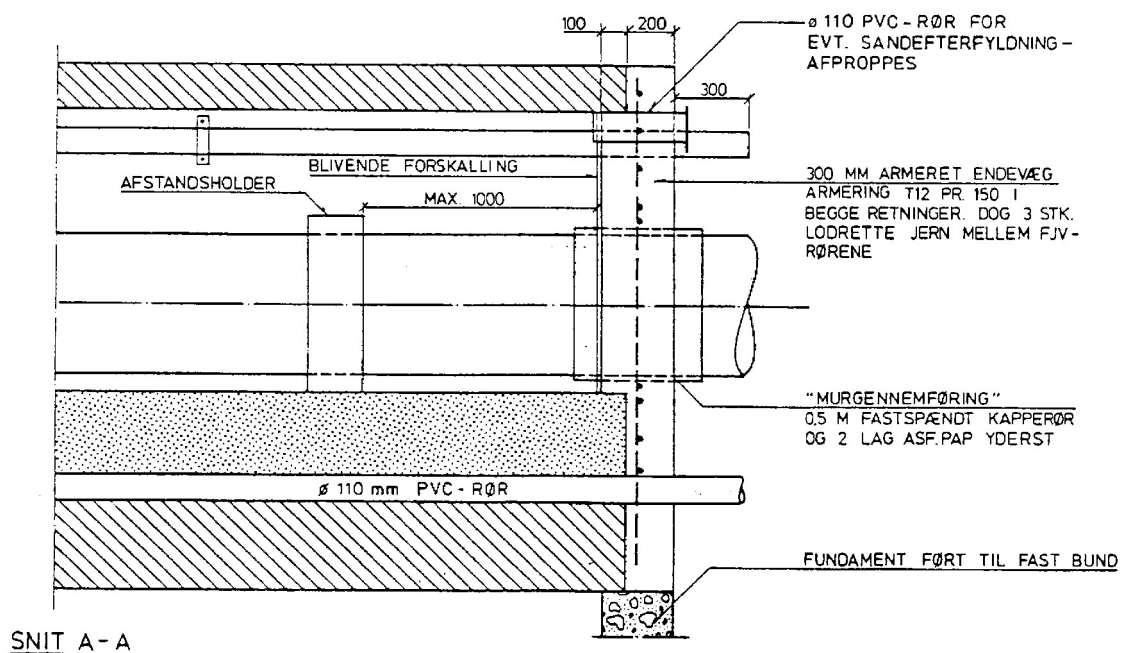

Fjernvarmerør placeret i hver sit foringsrør - type 2

1 fjernvarmerør placeret i foringsrør af enten stål eller beton.
Fyldes eventuelt med ovntørret sand.

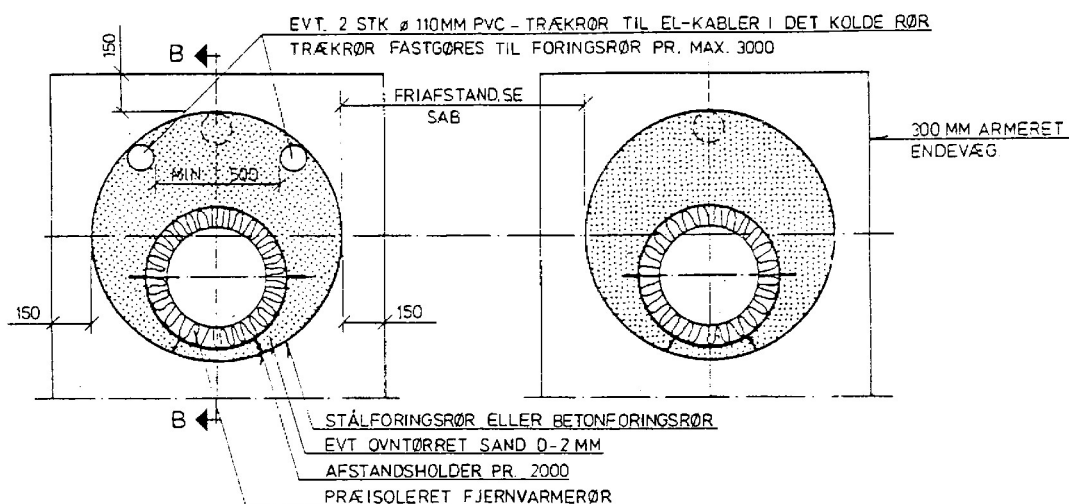

Lukning af foringsrør med beton, manchetter kan også benyttes.

