

Kiruna 9000 Spulemundstykker

Rensning med minimal dampdannelse
fremmer både sundhed og arbejdsmiljø
for medarbejderne



**NYHED Roterende
HÅNDTAG**



Kiruna 9000 serien - Spulemundstykker

Rensning med minimal dampdannelse
fremmer både sundhed og arbejdsmiljø



Kiruna 9000
Kort

1/2" / DN15 ventil med klokobling
Ca. 60 liter pr minut ved 5 bar



Kiruna 9001
Lang

1/2" / DN15 ventil med klokobling
Ca. 60 liter pr minut ved 5 bar



Kiruna 9002
Ekstra lang

Stor diameter - højere kapacitet
3/4" / DN20 ventil med klokobling
Ca. 120 liter pr minut ved 5 bar

Produktinformation

Udførelse:	Spulemundstykke til rensning af bassiner, pumpestationer og andre områder. Minimal dampdannelse. Trykklasse på mundstykket PN 20.
Mundstykke:	Forkromet messing
Greb:	EPDM
Kugleventil:	Syrefast stål - AISI 316
Tilslutning:	Klokobling i syrefast stål - AISI 316 - 9000+9001 = 1/2" - 9002 = 3/4"
Tilkøb	Klokobling med slangestuds 3/4" - B9001020KLO - 19 mm - AISI 316 1" - B9002020KLO - 25 mm - AISI 316



Kiruna Spulemundstykke


Kiruna er en serie af svensk producerede spuledyser specielt egnet til højtryksspuling mundstykket med sin koniske udformning giver en skarp stråle, som kan fjerne selv indtørrede belægninger. Den minimale dampdannelse reducerer også indånding af usunde bakterieaerosoler.

” Jeres spulemundstykke er jo de bedste ”

- Jerry Stjernström
NSVA Helsingborg

Kiruna 9003 - DN 20 - lgd. 700 mm
3/4" / DN20 ventil med klokobling
Ca. 120 liter pr minut ved 5 bar

**NYHED Roterende
HÅNDTAG**

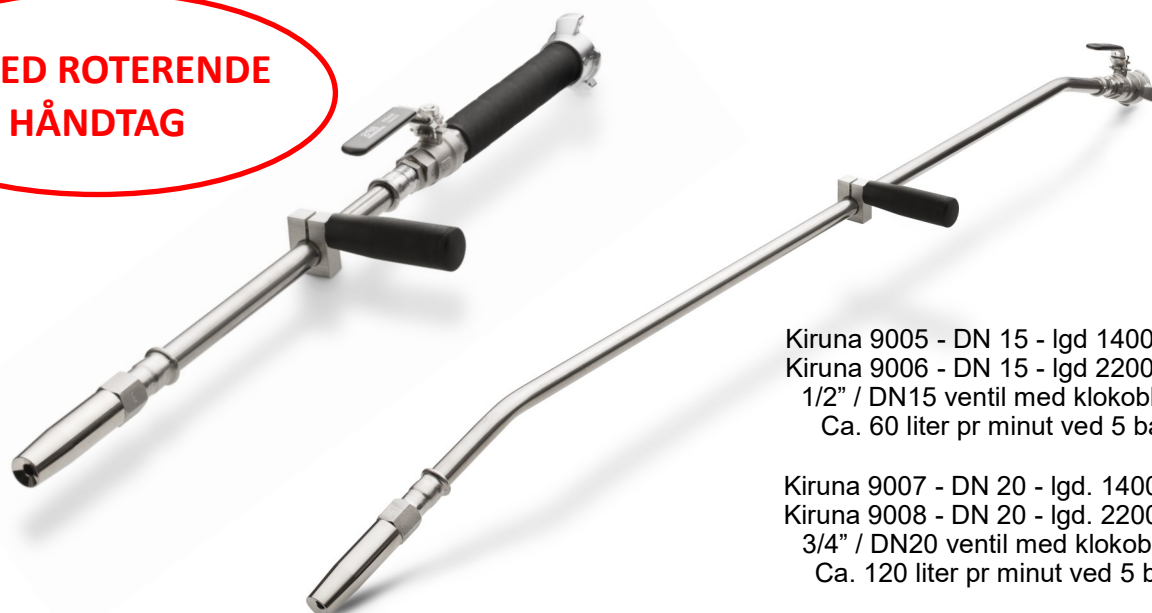

Kiruna 9005 - DN 15 - lgd 1400 mm
Kiruna 9006 - DN 15 - lgd 2200 mm
1/2" / DN15 ventil med klokobling
Ca. 60 liter pr minut ved 5 bar

Kiruna 9007 - DN 20 - lgd. 1400 mm
Kiruna 9008 - DN 20 - lgd. 2200 mm
3/4" / DN20 ventil med klokobling
Ca. 120 liter pr minut ved 5 bar

Produktinformation	
Udførelse:	Spulespyd til ren spuling af bassiner og pumpestationer. For spuling gennem riste. Mønsterbeskyttet. Minimal dampdannelse. Flytbart håndtag for god balance og greb. PN 20. Fås i længde 700, 1400 og 2200 mm.
Mundstykke:	Forkromet messing
Kugleventil:	Syrefast stål - AISI 316, fuldt gennemløb
Tilslutning:	Klokobling i syrefast stål - AISI 316
Tilkøb	Klokobling med slangestuds 3/4" - B9001020KLO - 19 mm - AISI 316 1" - B9002020KLO - 25 mm - AISI 316

Roterende Jetspraymundstykke

Det roterende mundstykke giver en automatisk rengøring af pumpestationen

Rensningen skal udføres efter hvert pumpestop.

Væggene spules, fedt samt andet snavs skylles ned til bunden i sumpen.

Den tilsluttes rent vand (vandsystem).

Materiale: Rustfrit stål
Produceret i Sverige



Jetspray


Jetspray er et roterende mundstykke til automatisk rengøring af pumpestationer. Med installation af Jetspray minimeres risikoen for, at udsætte vedligeholdelsespersonale for usunde aerosoler, som bl.a. indeholder bakterier og endoxiner.

Jetspraymundstykket er udført i rustfrit stål, konstruktionen gør den meget pålidelig og slidstærk.


Jetspray holder vægge og indretning rene for fedt og andre aflejringer. Behovet for manuel rengøring mindskes til et minimum.

Jetspraymundstykket drives af vand fra vandsystemet og jetspraymundstykket kan derfor placeres i en højde i stationen, der giver den bedste rengøringseffekt. Det styres mest hensigtsmæssigt af pumpens almindelige styreudstyr og der skylles straks efter pumpens stop. Skyletiden og frekvensen tilpasses efter behov. Et jetspraymundstykke er dimensioneret til pumpestationer op til 2,5 meter i diameter. Hvis stationen er større eller har en stor rørledning, kan det være hensigtsmæssigt at installere dobbelte jetspraymundstykker.

Vandforbrug: 75-100 L/Min.
Vandtryk: 3-5 bar
Tilslutning: DN 25

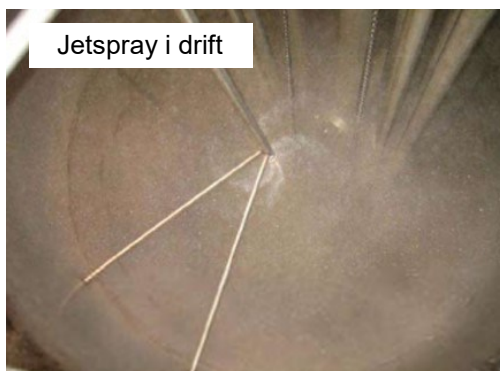

Jetspray i drift

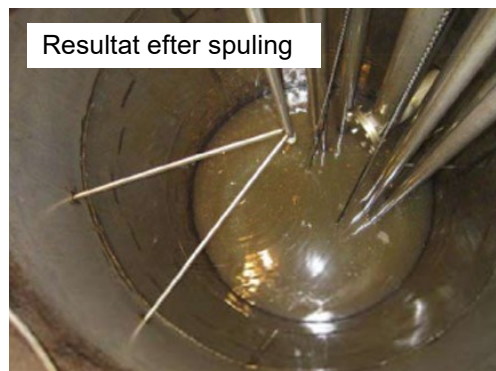

Resultat efter spuling