


FLEXIBLE HUSINDFØRINGS- KOMBINATIONER



**Husindføringskombinationer - stål/plast
Type KETH-S/PE flex, demonterbar**

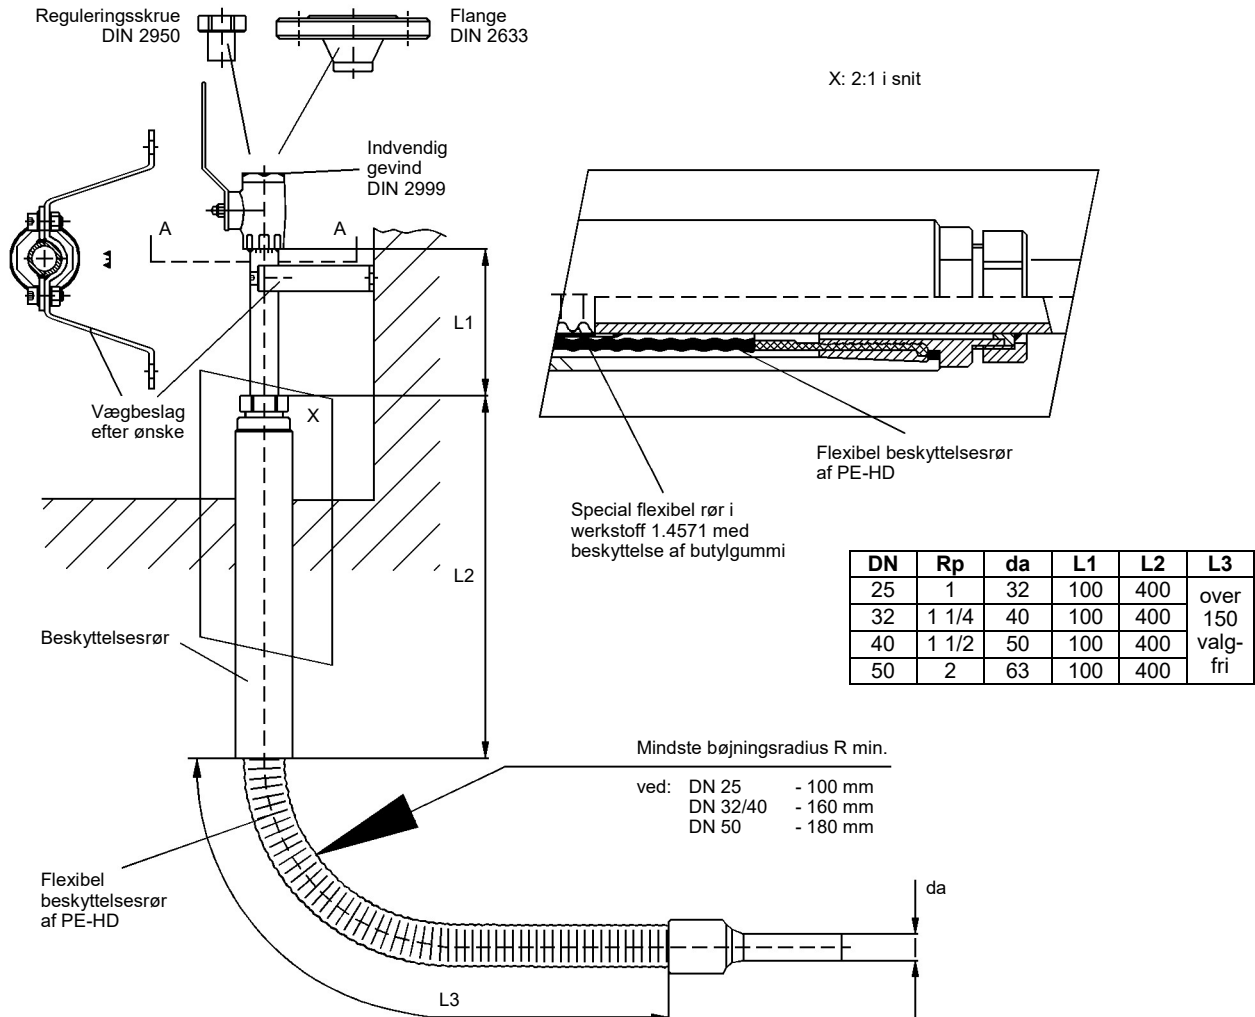


Husindføringskombination i flexibel udførelse. Type KETH-S/PE flex.

Komplet lukket, absolut brand- og korrosionsbeskyttet udførelse. Bevægelig længde min. 1500 og længere efter ønske. Gasindføringsrøret består af special flexibel rør i werkstoff 1.4571 med beskyttelse af butylgummi, DIN-DVGW godkendt til PN 4.

Indgangen ved jord er med svejsefitting som overgang stål PE-HD, egnet for elektromuffesvejsning. Indersiden med kuglehane (valg mulighed med vinkelkuglehane) med indvendig gevind udgang DIN 2999, flangeudgang DIN 2633 eller reguleringsskrue DIN 2950. Ved hjælp af en omløbermøtrik kan man demontere beskyttelsesrøret af PE-HD i den flexible udførsel. Gastæt med en indstøbningshülse (400 mm lang).

Minimal bøjningsradius R min. er med denne konstruktion ved DN 25 - 100 mm, DN 40 - 160 mm, DN 50 - 180 mm


Husindføringskombinationer - stål/plast
Type KETH-SW/PE flex, IKKE demonterbar

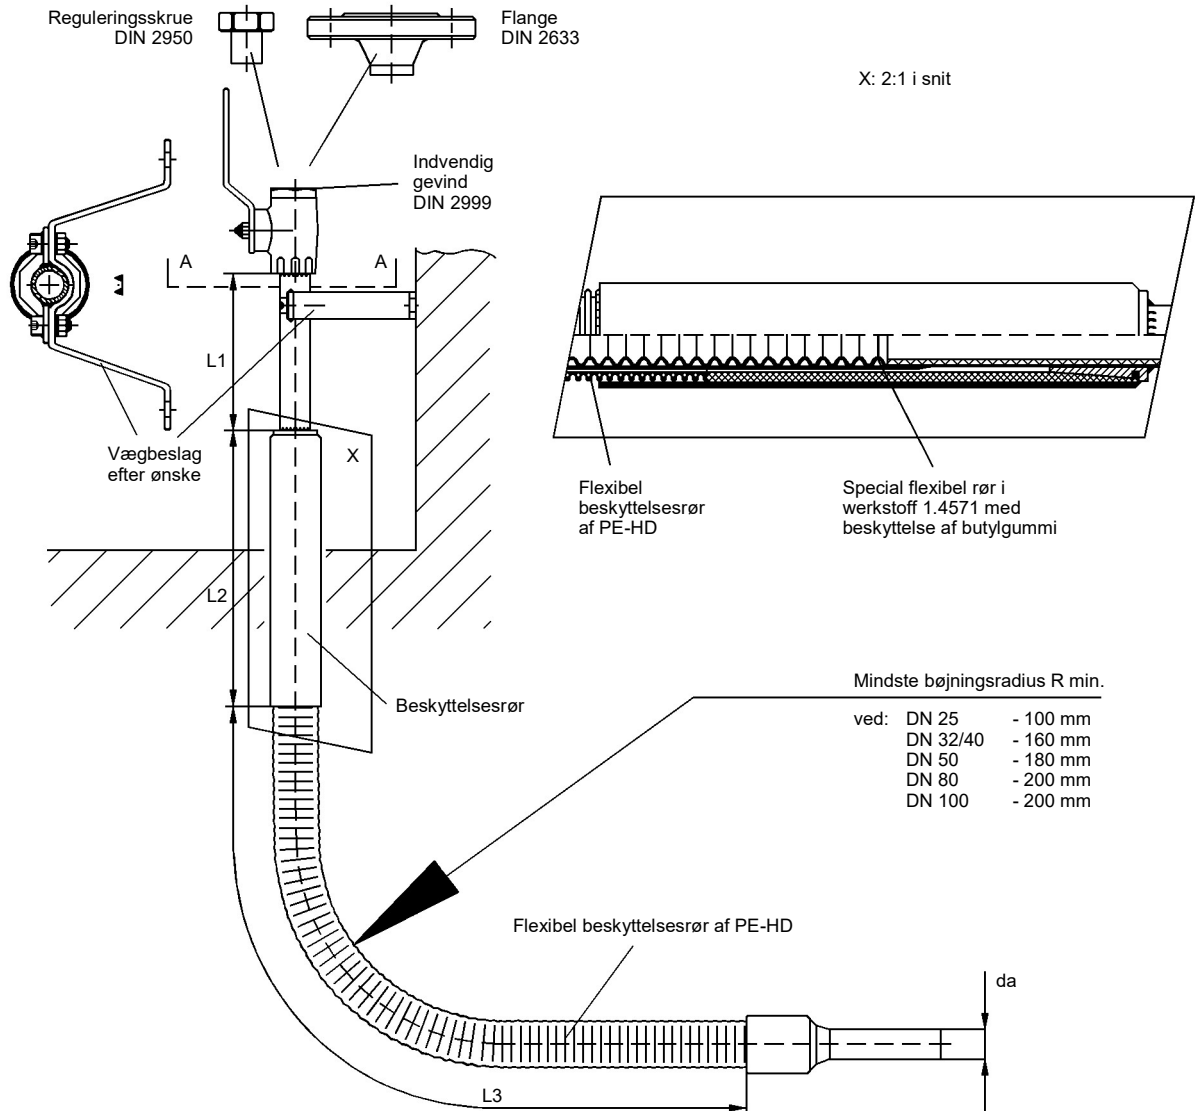

Udførsel som type KETH-S/PE flex, dog IKKE demonterbar

| DN | Rp | da | L1 | L2 | R min | L3 |
|-----|-------|---------|-----|-----|----------|-----------------------------|
| 25 | 1 | 32 | 100 | 400 | 100 | over 150 valg- fri |
| 32 | 1 1/4 | 40 | 100 | 400 | 160 | |
| 40 | 1 1/2 | 50 | 100 | 400 | 160 | |
| 50 | 2 | 63 | 100 | 400 | 180 | |
| 80 | 3 | 90 | 200 | 500 | 200 | |
| 100 | 4 | 110/125 | 200 | 500 | 200 | |

**Husindføringskombinationer - stål
Type G 459**

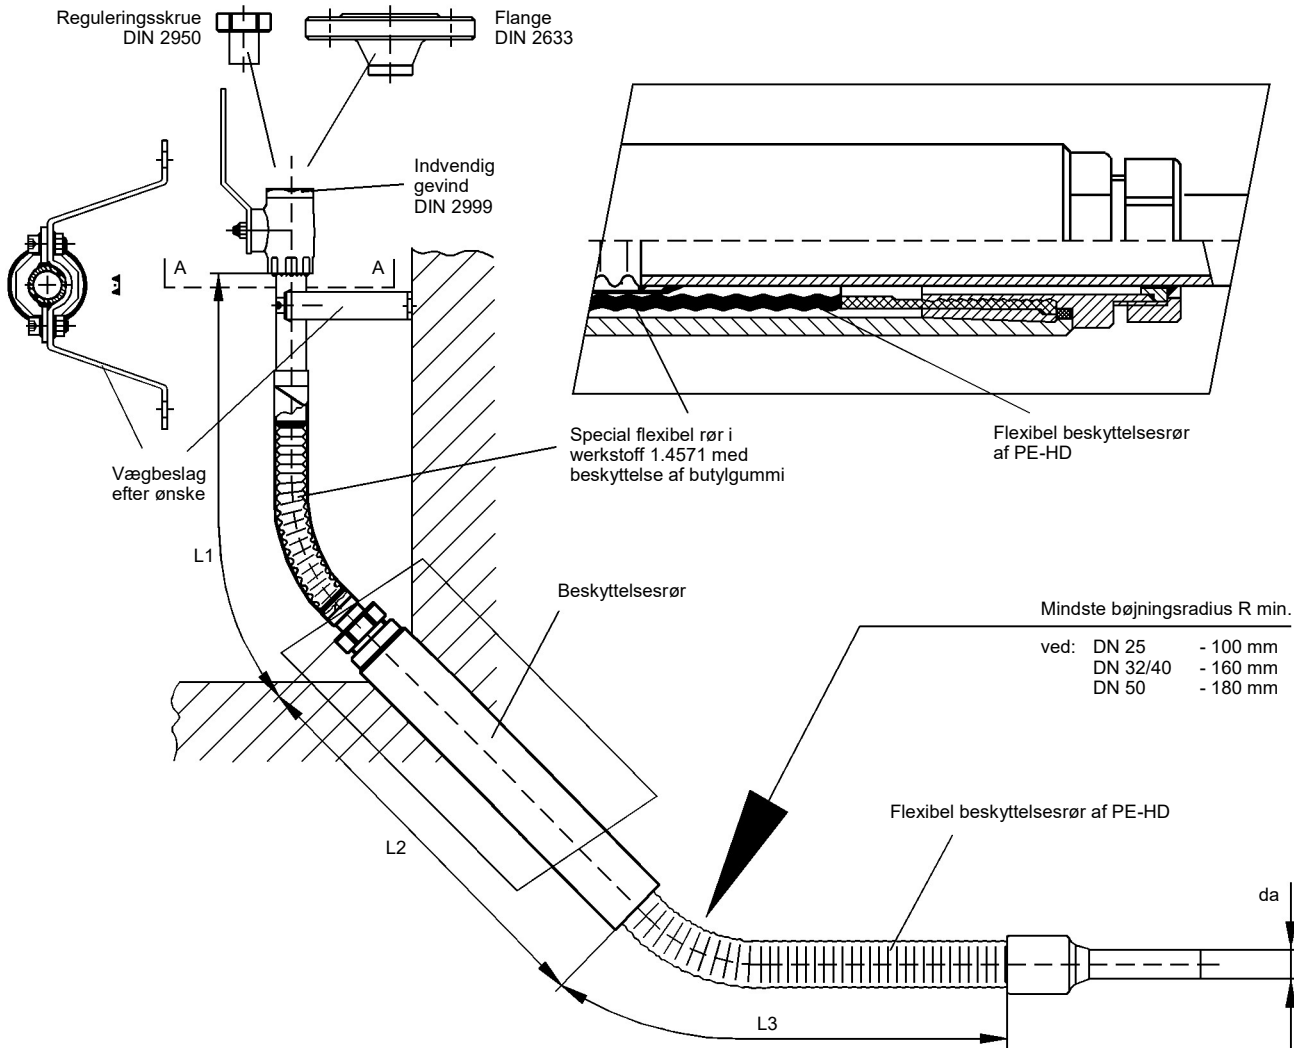

| DN | Rp | da | L1 | L2 | L3 |
|----|-------|----|-----|---------|-------|
| 25 | 1 | 32 | 430 | 300/400 | over |
| 32 | 1 1/4 | 40 | 430 | 400 | 150 |
| 40 | 1 1/2 | 50 | 430 | 400 | valg- |
| 50 | 2 | 63 | 430 | 400 | fri |