


System Kennflex



Det perfekte identifikationssystem med tilbehør

System Kennflex

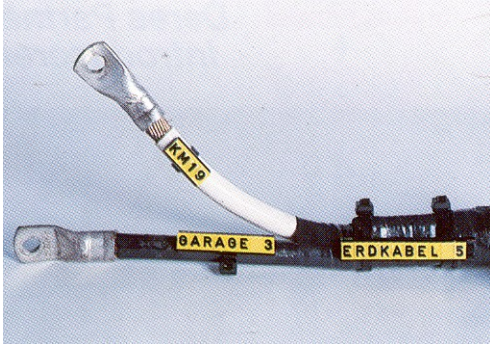

Kabelmarkering

Prod. gr. 3.1

Materiale	: Vestolen P7712L
Udførelse	: 2 farver - sprøjtestøbt
Tekst	: Sort
Standard	: Gul RAL 1023
Fordele	: Varme, kulde og ældningsbestandigt Kemikaliebestandig Monteres både horisontalt og vertikalt Kan monteres på kabelbånd
Dimensioner	: Højde 6 og 13 mm



Kunststofsilt

Prod. gr. 3.2

Materiale	: Kellco Termograv
Bestandighed	: Temperaturbestandig fra -40 til +170°C Kemikaliebestandig

Kunststofholder


Materiale	: Glasfiberforstærket plast
Bestandighed	: Temperaturbestandig fra -40 til +170°C Kemikaliebestandig



Metalsilt

Prod. gr. 3.4

Materiale	: Aluminium saltvandsbestandig Rustfrit stål
Tekst	: Graveret
Udførelse	: Runde hjørner Borede hjørner

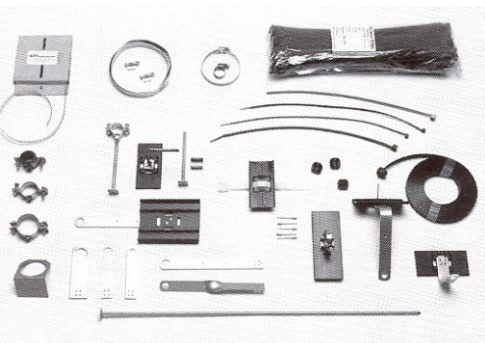


Montagetilbehør

Prod. gr. 3.2.1

Materiale	: Kunststof, aluminium, rustfrit stål
Bestandighed	: Temperaturbestandig fra -40 til 170° C
Udførelse	: Holder, beslag, spændebånd, blindnitter, kabelbånd, kæder, tænger, lim, sortimentskasser etc.


System Kennflex

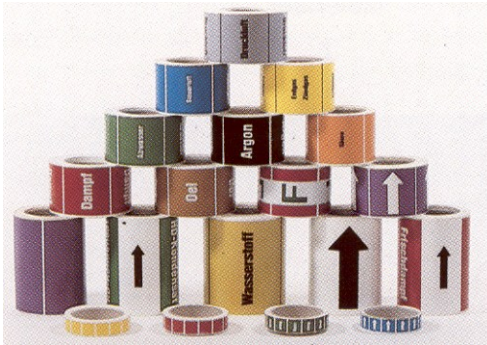

Folie og tape

Prod. gr. 3.3

Materiale	: Polyester eller PVC
Udførelse	: Ruller eller enkelstyk
Farver	: DIN 2403
Bestandighed	: Temperaturbestandig fra -40°C til +150°C Kemikaliebestandig Tåler damp og højtryksspuling

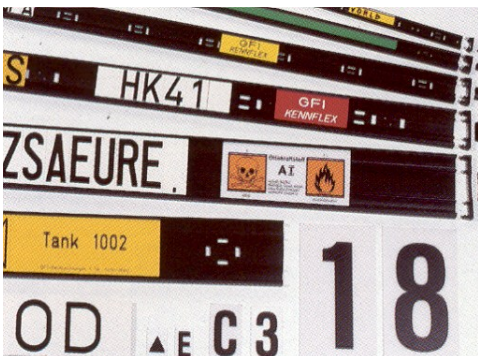

Profilskiner

Prod. gr. 3.5.3


Materiale	: Polyethylen
Udførelse	: Skinne i sort farve Tal og bogstaver i rød, brun, gul, grøn, blå og orange Sort skrift



Bogstaver og tal

Prod. gr. 3.5.1

Materiale	: Vinylfolie
Egenskaber	: Holdbar i 5-7 år Vaskbar Tåler damp Krymper ikke Lysægte Temperaturbestandig fra -60°C til +110°C

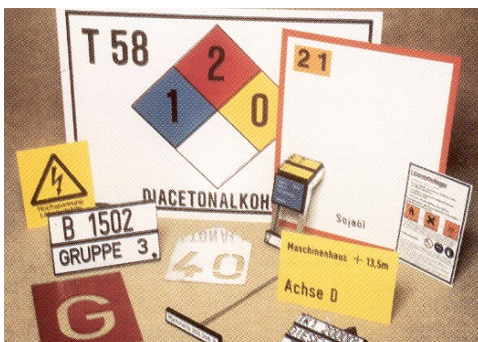

Specialskilte

Prod. gr. 3.10

Materiale	: Melamin
Tryk	: Undertryksteknik
Anvendelse	: Tankdiagram Rørdiagram Kundeønske

System Kennflex

Alt fra een leverandør

