




Skiltestandere

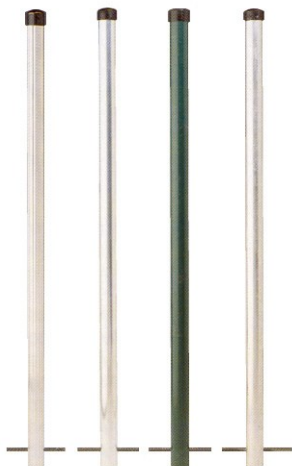

DSI standerne benyttes til monteringsplader til skilte og forhindrer, at de drejer sig.

De er fremstillet af AlMgSi aluminium, som er modstandsdygtigt overfor saltvand.

Standerne leveres i 4 typer: Profileret aluminium, glat aluminium, glat plastcoatet stål og glat galvaniseret stål. De beskyttes af plastfolie, som forhindrer tilsmudsning under nedstøbningsarbejdet og fjernes, når dette er slut.

Fastgørelsen af monteringspladen gøres let med beslag, stålband eller skruet direkte på typen med universalskinne.

Standerne leveres med plathætte og krydsanker af 10 mm rundstål i 200 mm's længde.

STANDERE AF PROFILERET ALUMINIUM

Type SP-PROFILAL 100/1500, diameter 100 mm længde 1500 mm

Type SP-PROFILAL 100/2000, diameter 100 mm længde 2000 mm

Type SP-PROFILAL 100/2500, diameter 100 mm længde 2500 mm

Type SP-PROFILAL 100/3000, diameter 100 mm længde 3000 mm

Type SP-PROFILAL 60/1500, diameter 60 mm længde 1500 mm

Type SP-PROFILAL 60/2000, diameter 60 mm længde 2000 mm

Type SP-PROFILAL 60/2500, diameter 60 mm længde 2500 mm

Type SP-PROFILAL 60/3000, diameter 60 mm længde 3000 mm

Type SP-PROFILAL 48/1500, diameter 48 mm længde 1500 mm

Type SP-PROFILAL 48/2000, diameter 48 mm længde 2000 mm

Type SP-PROFILAL 48/2500, diameter 48 mm længde 2500 mm

Type SP-PROFILAL 48/3000, diameter 48 mm længde 3000 mm

STANDERE AF PROFILERET ALUMINIUM MED UNIVERSALSKINNE

Type SP-PROFILAL 50/1500-C, diameter 50 mm længde 1500 mm

Type SP-PROFILAL 50/2000-C, diameter 50 mm længde 2000 mm

Type SP-PROFILAL 50/2500-C, diameter 50 mm længde 2500 mm

Type SP-PROFILAL 50/3000-C, diameter 50 mm længde 3000 mm

STANDERE AF GLAT ALUMINIUM

Type SPAL 60/1500, diameter 60 mm længde 1500 mm

Type SPAL 60/2000, diameter 60 mm længde 2000 mm

Type SPAL 60/2500, diameter 60 mm længde 2500 mm

Type SPAL 60/3000, diameter 60 mm længde 3000 mm

Type SPAL 48/1500, diameter 48 mm længde 1500 mm

Type SPAL 48/2000, diameter 48 mm længde 2000 mm

Type SPAL 48/2500, diameter 48 mm længde 2500 mm

Type SPAL 48/3000, diameter 48 mm længde 3000 mm

STANDERE AF GLAT STÅL MED PLASTCOATING

Type SPKU 60/1500, diameter 60 mm længde 1500 mm

Type SPKU 60/2000, diameter 60 mm længde 2000 mm

Type SPKU 60/2500, diameter 60 mm længde 2500 mm

Type SPKU 60/3000, diameter 60 mm længde 3000 mm

STANDERE AF GLAT GALVANISERET STÅL

Type SPFV 60/1500, diameter 60 mm længde 1500 mm

Type SPFV 60/2000, diameter 60 mm længde 2000 mm

Type SPFV 60/2500, diameter 60 mm længde 2500 mm

Type SPFV 60/3000, diameter 60 mm længde 3000 mm

De sidste typer kan også leveres specielt i Ø48 mm.



BESLAG TIL PROFILSTANDER


Type Alu-profil universal 16131/16130



HALSJERNBESLAG TIL F.EKS. PLASTIKCOATEDE STANDERE

Består af halsjern som samles med 2 M8 x 25 bolte og 2 M8 møtrikker af A2 rustfrit stål. Skiltet fastspændes på et påsvejset beslag med 2 M6 x 12 bolte af A2 rustfrit stål.

Type Alu-profil sæt 16461/16460.



MONTERINGSPLADE AF ALUMINIUM

Monteringspladerne er fremstillet af 3 mm aluminium AlMg3. De er designet til at kunne fastgøres til standere med beslag eller til lygtepæle, trafiklys o.l. ved hjælp af rustfrie stålband af A2. Til profilerede standere passer de rillede beslag til fordybningerne og gør det muligt at placere monteringspladen i 16 forskellige positioner enten med profilbeslag eller stålband.

Type BP 140/100, til husforbindelsesskilt 140 x 100 mm
Type BP 140/200, til 2 husforbindelsesskilte 140 x 100 mm
Type BP 200/140, til ventilskilt 200 x 140 mm
Type BP 200/250, til brandskilt 200 x 250 mm
Type BP 200/280, til 2 ventilskilte 200 x 140 mm
Type BP 200/390, til 1 ventilskilt 200 x 140 mm og
1 brandskilt 200 x 140 mm
Type BP 200/420, til 3 ventilskilte 200 x 140 mm



MONTERINGSPLADE PÅ HUSMUR

Monteringspladen kan påsættes en ujævn husmur, og gør det derved muligt let at montere skiltet.

Type BPE 140/100, til husforbindelsesskilt 140 x 100 mm
Type BPE 140/200, til 2 husforbindelsesskilte 140 x 100 mm
Type BPE 200/140, til ventilskilt 200 x 140 mm
Type BPE 200/250, til brandskilt 200 x 250 mm
Type BPE 200/280, til 2 ventilskilte 200 x 140 mm
Type BPE 200/390, til 1 ventilskilt 200 x 140 mm og
1 brandskilt 200 x 140 mm
Type BPE 200/420, til 3 ventilskilte 200 x 140 mm



Tilbehør til fastgørelse



STB 19



SP



FP

WS 200

Aluminiums strop 200 mm - 16351.

STB 19

Stålbånd på rulle á 30 m fremstillet af rustfrit stål V2A, bredde 19 mm ($\frac{3}{4}$ ").

STSCH

Stålløkker fremstillet af rustfrit stål V2A, 100 stk.

SP

Spændeværktøj til 19 mm stålbånd.

FP

Aluminiums hætter (i stedet for plasthætter) presset på 60 mm eller 48 mm stander.



Løsningen på en hurtig og billig montage af standere

ÖKOFIX



- Ingen opgravning
- Ingen bortkørsel
- Ingen beton
- Montering også i asfalt
- Hurtig og billig

ÖKOFIX muliggør en miljøvenlig montage af standere og skilte. De sparer tid og ressourcer.

Tidligere montage	ÖKOFIX montage
250 standere ** per år står i ca. 50 ton beton og 40 ton byggegrus.	250 standere ** per år, deraf halvdelen i jorden og asfalten, resten i ca. 0,15 ton beton og 0,10 ton byggegrus.
Bortkørsel af opgravet jord og tilkørsel af beton og grus til montage af standere forbruger ca. 800 timer.	Bortfalder

** Gennemsnit for en by med 15000 indbyggere

Resultat: Enorme økologiske og besparende fordele med ÖKOFIX. Anvendelig i jord og asfalt.

Dimensioner:	Diameter	50 mm	60 mm
	Længde	400 mm	400 mm
		600 mm	600 mm

Forbehold mod tekniske ændringer