




## COBALCH BRANDSIKKER GENNEMFØRING

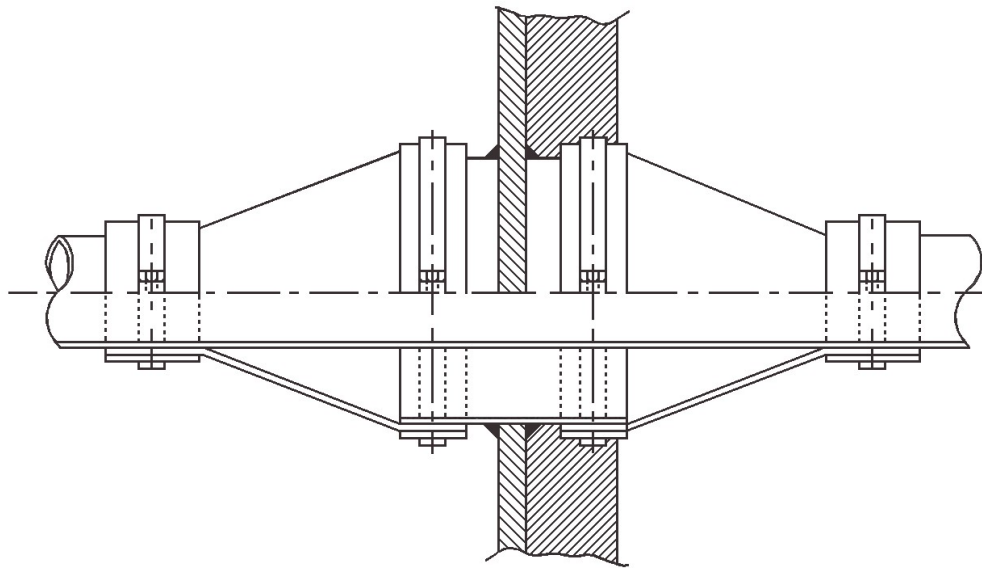

1. **Brandsikker manchete** i delt udførelse for montage efter at medierøret er monteret, incl. rustfrie spændebånd.
2. Produkt/medierør.
3. Bøsning i stål, overfladebehandling som grundmalet.

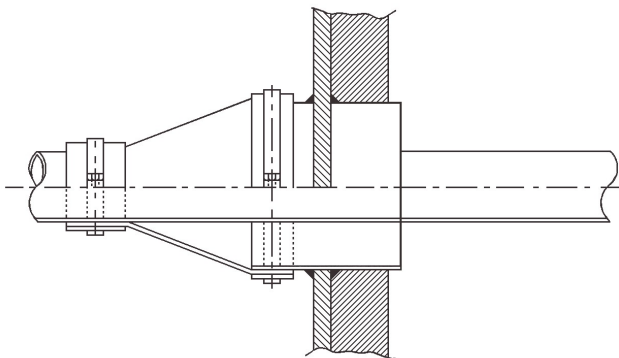

Type CBM 1

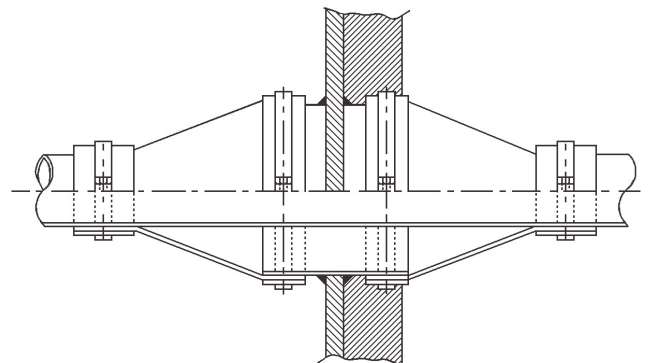

Type CBM 2

## Dimensioner

### Beskrivelse

1. Manchet type FP er fremstillet af FIREMASTER X607

Udvendig : Alubelagt glasvæv  
Isolering : Keramisk filt  
Indvendig : Keramisk væv, metaltrådsforstærket  
Syning : Metaltråd/keramisk tråd

Leveres som åben manchet forberedt for samling på stedet og monteres på produktrør og bøsning med rustfrie spændebånd.

Manchetten opfylder alle brandkrav op til 4 timers standtid til både offshore og onshoreinstallationer. Er certificeret af Lloyds, DNV, Bureau Veritas, Danish Maritime Authority, S Coastguard ect.

2. Eventuelle afstandsholdere leveres enten i plast eller stål efter opgave, er ikke standard.
3. Produkt eller medierør af stål.
4. Indsvejsningsbøsning i stål. Fremstillet enten af standardrør eller valset op fra plade. Leveres som standard med grundmalet overfladebehandling, længde på bøsningen skal altid være minimum 2x80 mm længere end væggens isoleringstykkelse.

| Produktrør DN |       | Indstøbningsbøsning | Minimum hul diameter | Manchet type og dimension |
|---------------|-------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| mm            | "     | D x wt x L          | mm                   | mm                        |
| 25            | 1     | 88,9 x wt x 400     | 150                  | BB 1" x 3"                |
| 32            | 1 1/4 | 88,9 x wt x 400     | 150                  | BB 1 1/4" x 3"            |
| 40            | 1 1/2 | 114,3 x wt x 400    | 175                  | BB 1 1/2" x 4"            |
| 50            | 2     | 114,3 x wt x 400    | 175                  | BB 2" x 4"                |
| 65            | 2 1/2 | 168,3 x wt x 400    | 230                  | BB 2 1/2" x 6"            |
| 80            | 3     | 168,3 x wt x 400    | 230                  | BB 3" x 6"                |
| 100           | 4     | 168,3 x wt x 400    | 230                  | BB 4" x 6"                |
| 125           | 5     | 220,0 x wt x 400    | 285                  | BB 5" x 8"                |
| 150           | 6     | 220,0 x wt x 400    | 285                  | BB 6" x 8"                |
| 200           | 8     | 323,0 x wt x 400    | 385                  | BB 8" x 12"               |
| 250           | 10    | 355,0 x wt x 400    | 415                  | BB 10" x 14"              |
| 300           | 12    | 406,0 x wt x 400    | 470                  | BB 12" x 16"              |