
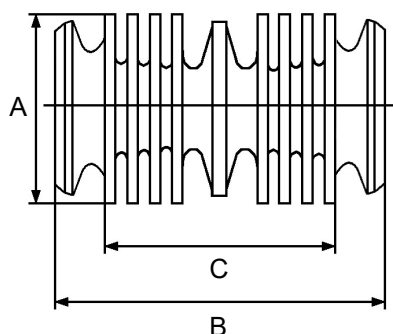


SUD Rensegris (Solid Universal Displacement) Flexibel i alle retninger

- Hurtig og effektiv
- Minimer tværforurening af produkter
- Virker med en jævn og tæt skrabende funktion ved tryk ned til 15 psig
- Tilpasser sig variationer i rørdiameter indenfor nominal størrelse
- Mindre produktspild, reducerede elomkostninger, reduceret nedetid
- Størrelser 1/2" til 12"

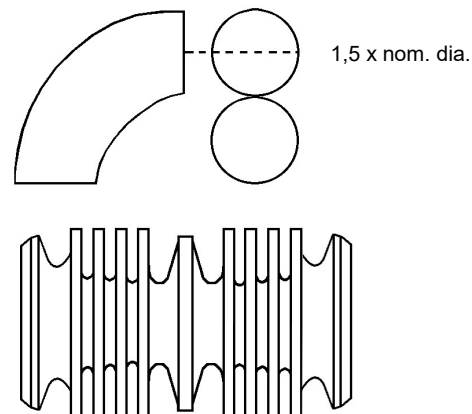

Er specielt designer til at arbejde i bl.a.:

Kemiske processer
Petrokemi
Papirvareindustrien
Føde- og drikkevarer
Vand- og spildevandsbehandling
Maskinanlæg
Emballageindustrien
Spiritusfabrikation
Processindustrien


Dimension	Ø A mm	B mm	C mm	Nødvendigt tryk bar
2"	54,9	97,8	68,3	9,5
3"	80,0	140,9	93,7	7,7
4"	107,2	189,2	133,1	6,3
5"	133,4	234,9	166,3	5,6
6"	160,8	273,3	187,5	4,9
8"	209,6	391,2	264,2	3,5
10"	257,8	450,6	303,8	2,1
12"	307,3	546,4	375,0	1,4

Disponibel shore-hårdhed er: 60, 65, 68, 70(standard) og 80 shore.

SUD rensegrisen anvendes i rørdiameter på 2" til 12". De er konstrueret så de er meget flexible og gennemløber 1,5 x D-bøjninger uden problemer.
Til specielle formål anvendes "Levnedsmiddelkvalitet" og "Kemisk holdbar".

SUD Rensegris (Solid Universal Displacement) Flexibel i alle retninger

Materialer og anvendelser

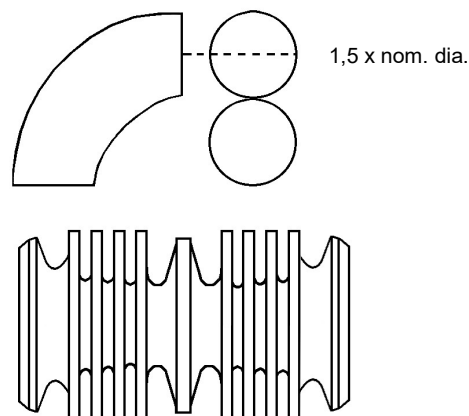

Materiale	Temperaturområde		Afdrift	Kemisk holdbarhed
	min. °C	max. °C		
Polyurethan	-34	+60	God	God holdbarhed i mineralolie og fedt, vand, vand/olie blandinger og kulbrinter (f.eks. propan, butan, benzin), silikoneolie og -fedt, ozon- og ældningsbestandig
Neopren	-23	+105	Meget god	God holdbarhed i parafinsk mineralolie, silikoneolie og -fedt, vand og vandholdige opløsninger, kølemedium (f.eks. ammoniak, freon, kultveilte), ozon- og ældningsbestandig
Nitril	-34	+116	God	God holdbarhed i kulbrinter (propan, butan, benzin, mineralolie og -fedt, dieselolie, fyringsolie), plante og animalske olier og fedt, nogle fortyndede syrer og baser
Hypalon	-34	+135	Meget god	God holdbarhed i syre, base, silikoneolie og -fedt, mange oxiderede virksomme medier, vand og tynde opløsninger, ozon- og ældningsbestandig
EPDM	-29	+149	God/meget god	God holdbarhed i varmt vand, damp, lud, oxiderede virksomme medier, syre, base, polariserede organiske medier, nogle hydraulikvæsker og bremsevæsker på glykolbasis
Viton	-8	+204	Fremragende	God holdbarhed i samtlige aromatiske, alkali og saltdannende kulbrinter, nogle syrer, plante og animalsk fedt og olier.