

QUICK-PIG



Kompakt

Alternativet til store og dyre mandehuller er den nye innovative QUICK-PIG sendestation. På grund af den kompakte konstruktion kan QUICK-PIG stationen installeres under et tilgængeligt kloakdæksel, tæt ved ledninger og kabler.

Hurtig

Med den nye QUICK-PIG station, forsvinder nødvendigheden af, at kontrollere for gas og potentielle fjernelse af vand. Driften af stationen er enkel og funktionel. Låget af stationen åbnes, enheden med bajonet tilslutning fjernes, en gris placeres i holderen og bajonetten med gris placeres tilbage i stationen. Bajonetten lukkes og grisen er i position til afsendelse.


Økonomisk

På grund af den innovative og kompakte konstruktion, er omkostningerne langt mindre end de sædvanlige vedligeholdelses- og installationsomkostninger. Vedligeholdelsesomkostninger kan reduceres til et minimum.

Individuel og fleksibel

QUICK-PIG stationen kan tilpasses til hver gris og rørdiameter, hvilket også gælder for dybden af installationen. Stationen kan være forsynet med forskellige muligheder; lange spidsender, push fit koblinger eller flange stik.

Information + Tilvalg

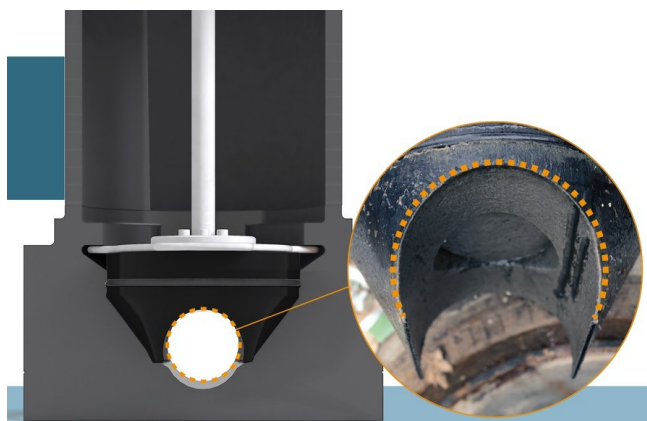

Fuldt gennemløb, samt mulighed for kontrol af tilstand i ledningen



Mulighed for indsats til modtagelse af rensegris



Mulighed for at afsende fra Quick Pig stationen



Indikation for rensegris i station

Quick-Pig Skyllestation


- Max. tryk: 10 bar
- Tårn højde fra 600 op til 2000 mm
- Basisversion med sender og to rensegrise

Tilvalg - Flange, svejseender eller Reinogrip
- Spule tilslutning via kobling/storz

Anvendelse - For afsendelse og modtagelse af rensegrise, inspektion af rørledningen. Sikker anvendelse af stationen fra niveau "0"



Basis version

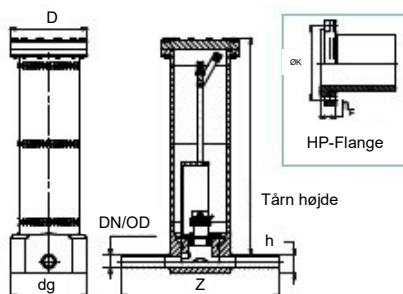

Rør dimension i henhold til:
DIN EN 12201

Design i henhold til:
DIN EN 1671, DWA-A 116-2

Total højde:
h (iht. Version) + tårn højde

SDR	≥ 41	33	26	21	17,6	17	13,6	11	9	7,4	6	≤ 5
-----	------	----	----	----	------	----	------	----	---	-----	---	-----

DN/OD	Top Ø	Tårn Ø	Tilslutning: Svejsendeer		Tilslutning: HP-Flanger							Tilslutning: REINOGRIP	
	D	Dg	Z (+40)	h	Z (±10)	h	DN	ØK	n x ØL	Bolts	h _F	Z (±10)	h
63	360	355	720	88	645	113	50	125	4x18	M16	36	-	-
75	360	355	720	100	665	130	65	145	8x18	M16	37	-	-
90	360	355	720	115	685	145	80	160	8x18	M16	40	660	165
110	395	410	770	135	770	165	100	180	8x18	M16	43	780	185
125	395	410	770	150	810	172	100	180	8x18	M16	51	790	195
140	505	570	920	180	1010	202	125	210	8x18	M16	57	-	-
160	505	570	920	200	1040	222	150	240	8x22	M20	63	980	200
180	505	570	920	220	1060	232	150	240	8x22	M20	65	1040	220
200	670	720	1060	253	1240	270	200	295	8x22	M20	65	1230	253
225	670	720	1060	265	1280	282	200	295	8x22	M20	65	1240	265

Op til OD 355 på forespørgsel

Tårn højde (mm)
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

Yderligere muligheder



Tilbehør og Værktøj



Abstandsadresse oder -stempel

Bauvorhaben

☐ Richtpreis ☐ Submission ☐ Bedarf

Bemerkung

Geplanter Ausführungstermin

Datum

1 Beschreibung der Leitung

Rohrleitungswerkstoff

☐ PE ☐ PVC

☐ (di _____) (di _____)

Andere Werkstoffe

Außendurchmesser DA _____

SDR oder Wanddicke _____

Medium _____

Betriebsdruck _____ bar

Rohrdeckung _____ mm

Einbaumaße

Bitte entnehmen Sie die Einbaumaße dem

Quick-Pig Datenblatt. Falls Ihre Maße

abweichen, tragen Sie diese bitte hier ein:

Einbaumaß: **2** _____ mm

2 Quick-Pig Molchstation Anfrage über _____ Stk.

Quick-Pig Molchstation beinhaltet:

- Molchscheuse und Deckel
- Molchsender
- Testmolch
- Reinigungsmolch



Alternativ zu Standard Molchsender



Optionen für Molchempfänger

3 Optionales Zubehör Einsätze für Station

E _____ stk. Molchsender mit Storz-Kupplung
O 2" O 4" (ab Größe da 200)

F _____ stk. Molchempfänger mit Storz-Kupplung
O 2" O 4" (ab Größe da 200)

G _____ stk. Molchempfänger

Werkzeug

H _____ stk. Press-Hebel

Erleichtert das Verpressen der Molcheinsätze

I _____ stk. Unterflurhydrantenschlüssel
Typ C, Innenviert 32 mm

Anschlüsse

Bitte Eingang **in** und Ausgang **out** eintragen:

☐ **J** Flansch O **in** O **out**
☐ **K** REINOGRIP O **in** O **out**

☐ Armaturenanschluss DN _____
Bitte nur ein Anschluss angegeben sein, wird die andere Seite mit Spitzendringbohrer.