



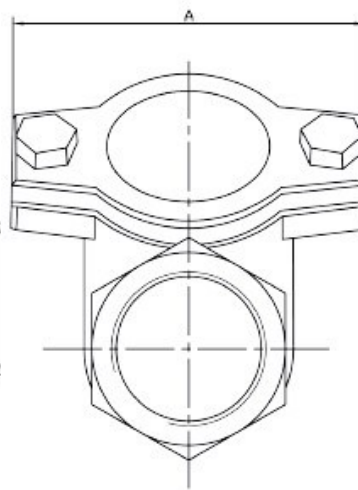

Kuglekontraventil i syrefast stål (AISI 316) med BSP gevind

Velegnet til vand, spildevand og medier med slam.
Huset har et bearbejdet sæde for at opnå en god
tæthed ved lavt differential tryk.

Kuglen er lavet af aluminium og er dækket af vulkaniseret NBR.
Ventilen har fuldt gennembløb og meget lavt trykfald. Gennembløbet
eliminerer, at urenheder samles i bunden af ventilen.

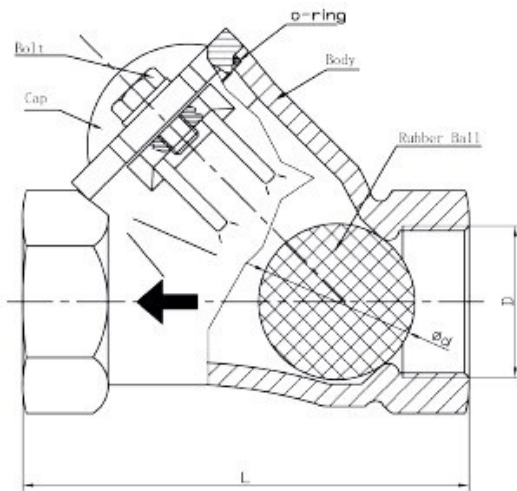

Vedligeholdelse:

Ventilen er vedligeholdelsesfri.

Efter langvarig brug anbefales det,
at udskifte kuglen.

Teknisk data

Max tryk 10 bar

Max temperatur 70°C

Materiale

1 Kugle Aluminium + NBR

2 Dæksel pakning NBR

3 Bolt A2

4 Stålskive A2

5 Dæksel AISI 316

6 Ventilhus AISI 316

Artikelnr.	DN	D	L	Ø D	A
BPS 6541032	32	G11/4	141	47,6	110
BPS 6541040	40	G11/2	141	47,6	110
BPS 6541050	50	G2	180	60	128
BPS 6541065	65	G21/2	229	78	144,5