


Bi-Di Rensegris For rensning eller separation

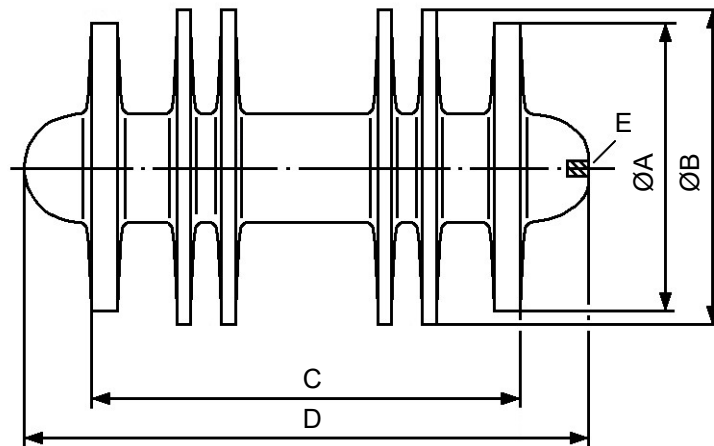

Dimension	Ø A mm	Ø B mm	C mm	D mm	E	SHA	Kg
2"	-	54	93,5	115	M10	85	0,30
3"	-	92	93,5	115	M10	85	0,35
4"	108	114	150	200	M10	85	0,50
5"	120	145	202	290	M10	75	1,00
6"	158	168	202	290	M10	75	2,95
8"	211	219	270	-	M12	75	6,80
10"	262	273	335	-	M12	75	13,00
12"	311	324	385	-	M12	75	20,30

Specifikation:

- Rørrensegrise fremstillet af massiv polyurethan
- Arbejdstemperatur max. +60°
- Klarer bøjninger 1,5 x d
- Materialet er velegnet til vegetabiliske olier
- Særdeles velegnet for tømning af rør for processmedie
- Særdeles velegnet til separation mellem processmedier